

YS-001



信息/Information




包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	14g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-002



信息/Information



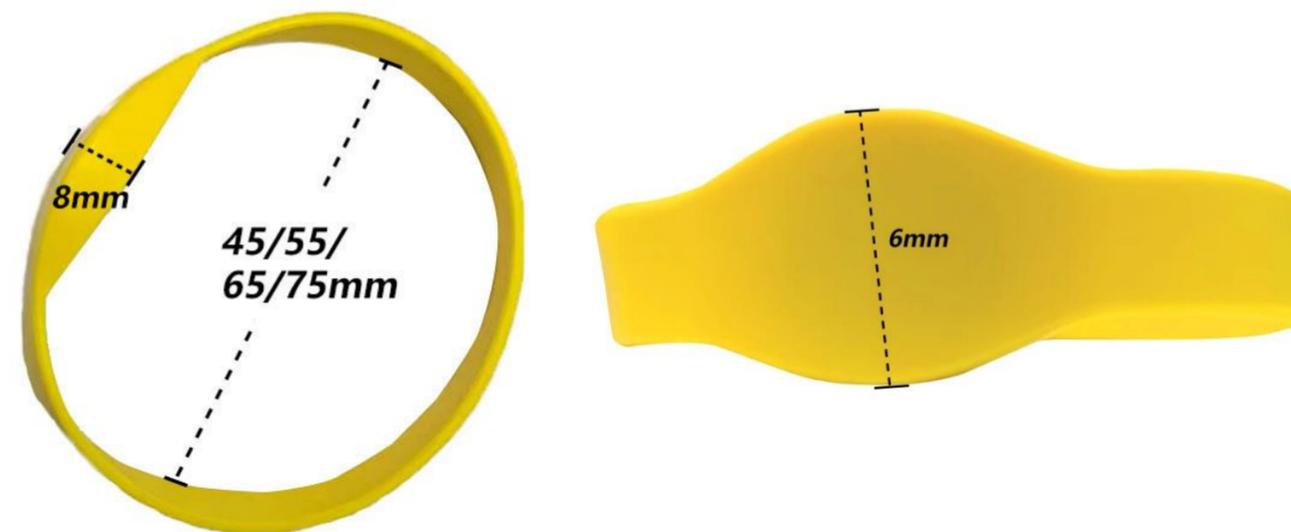


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	14g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-003



信息/Information

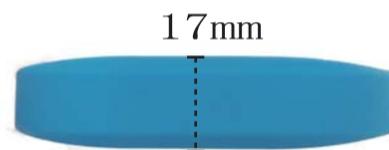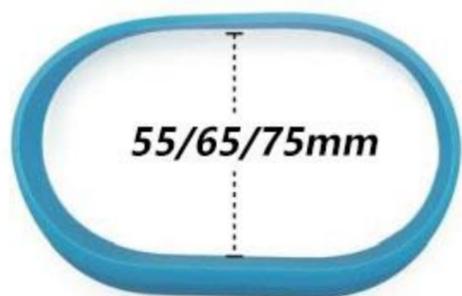

包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	高频	9g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-004



信息/Information




包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	11g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-005



信息/Information

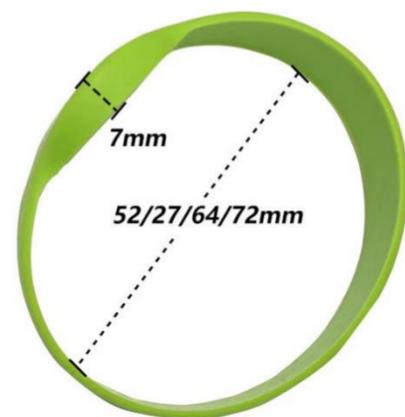


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	14g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-006



信息/Information

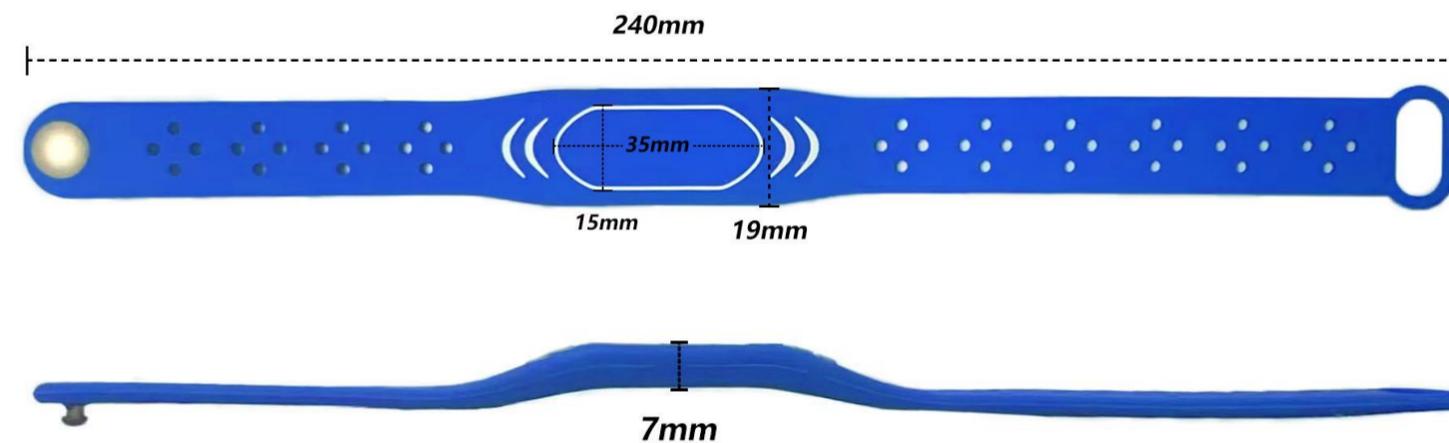


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	20g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-007



信息/Information

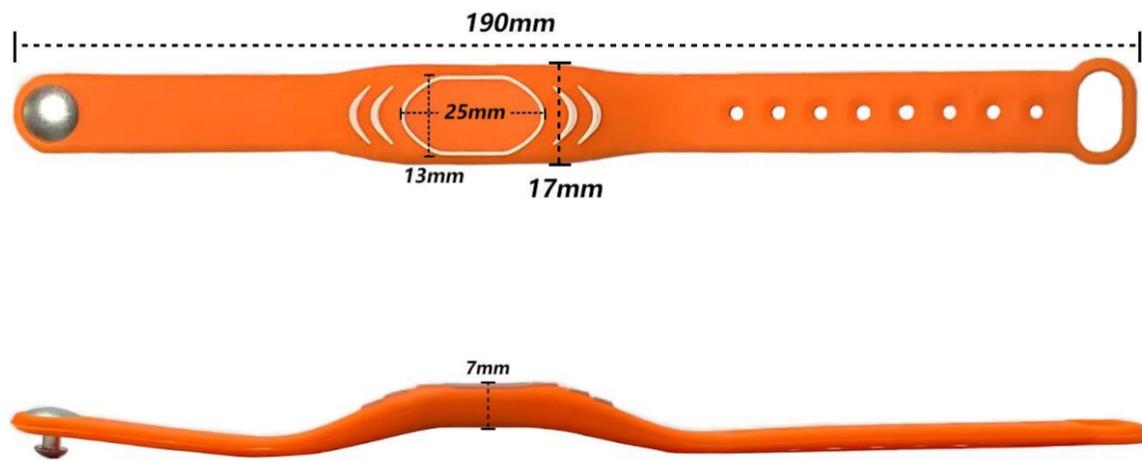


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	12g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-008



信息/Information

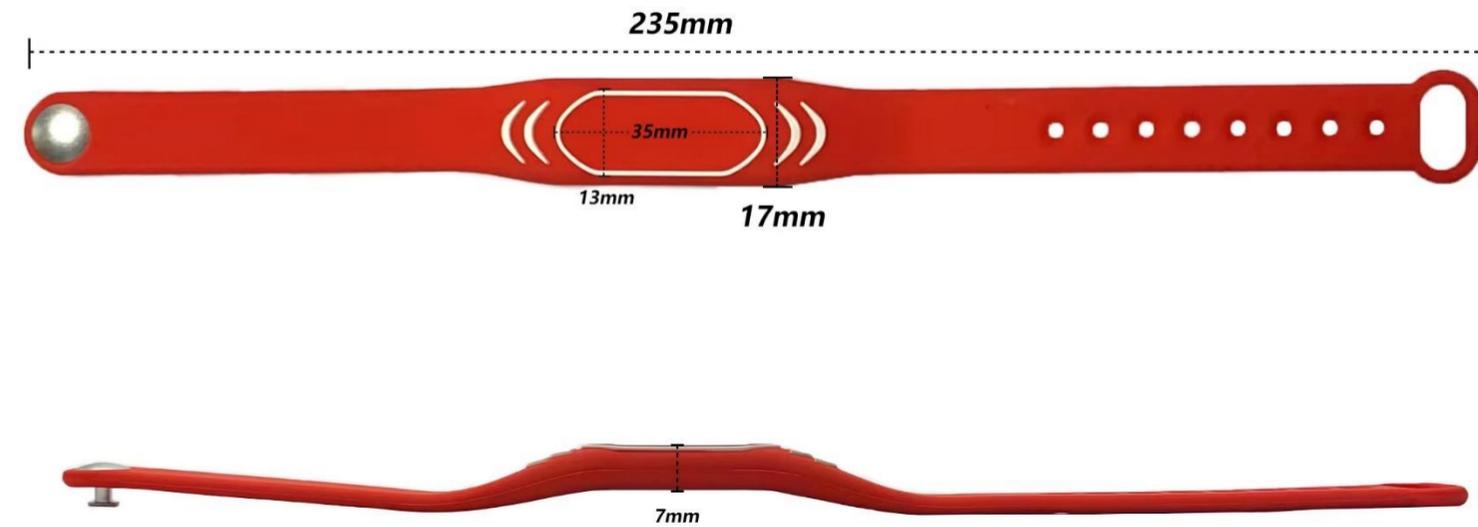


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	16g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-009



信息/Information

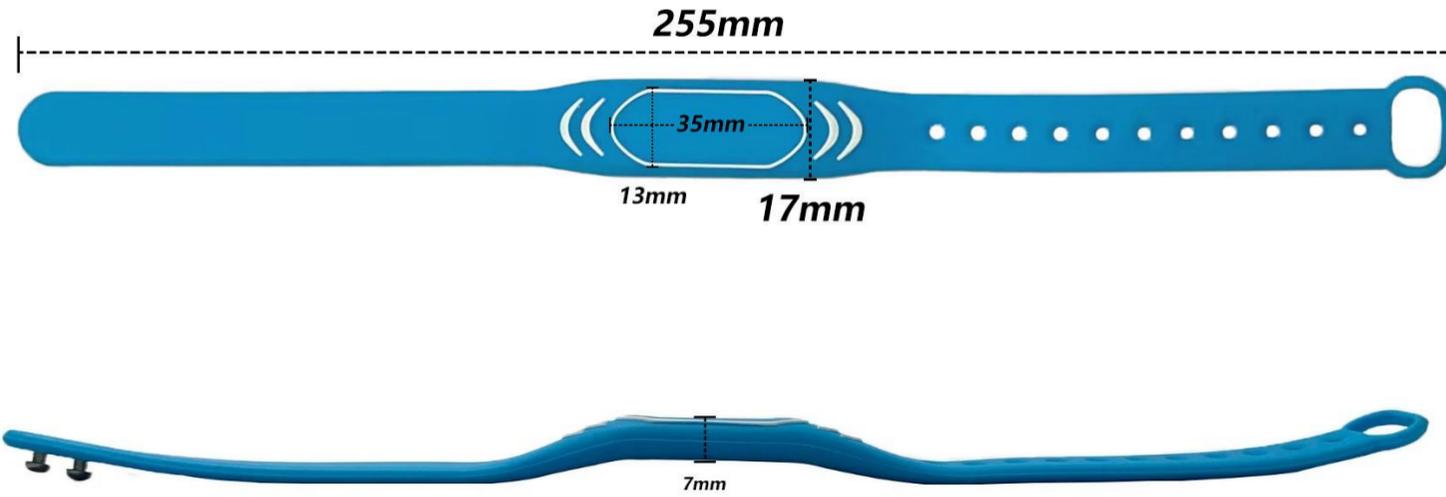


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	18g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-010



信息/Information

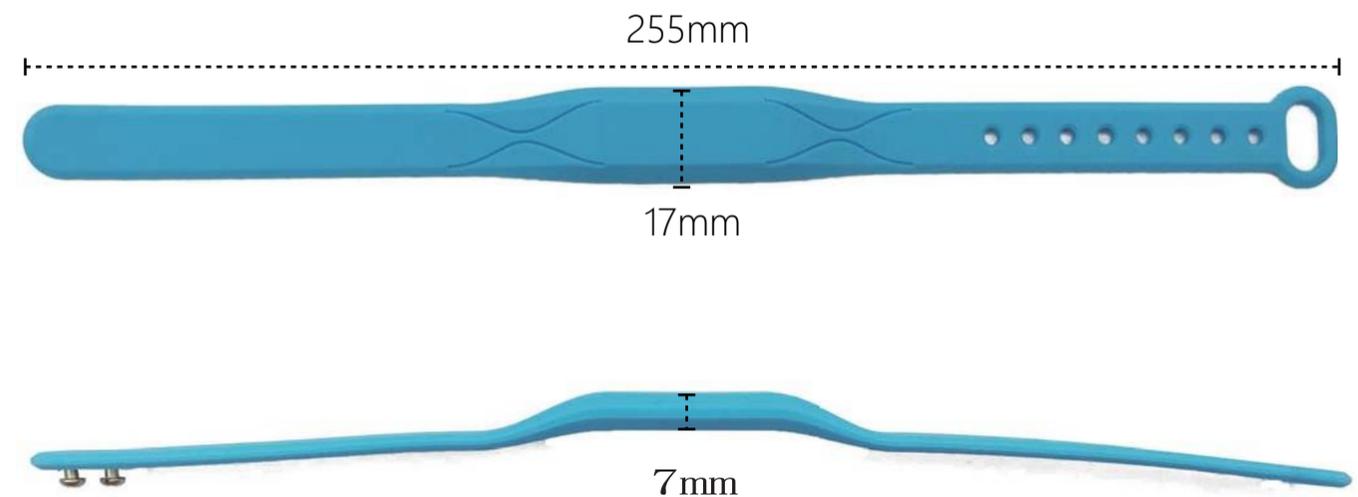


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	21g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-011



信息/Information

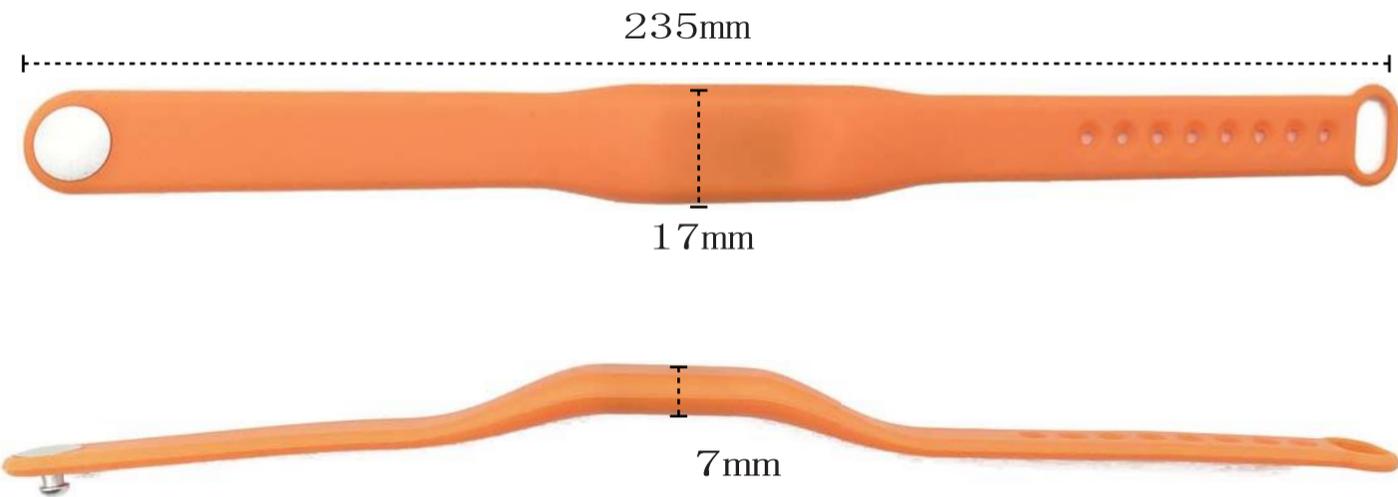


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	15g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-012



信息/Information

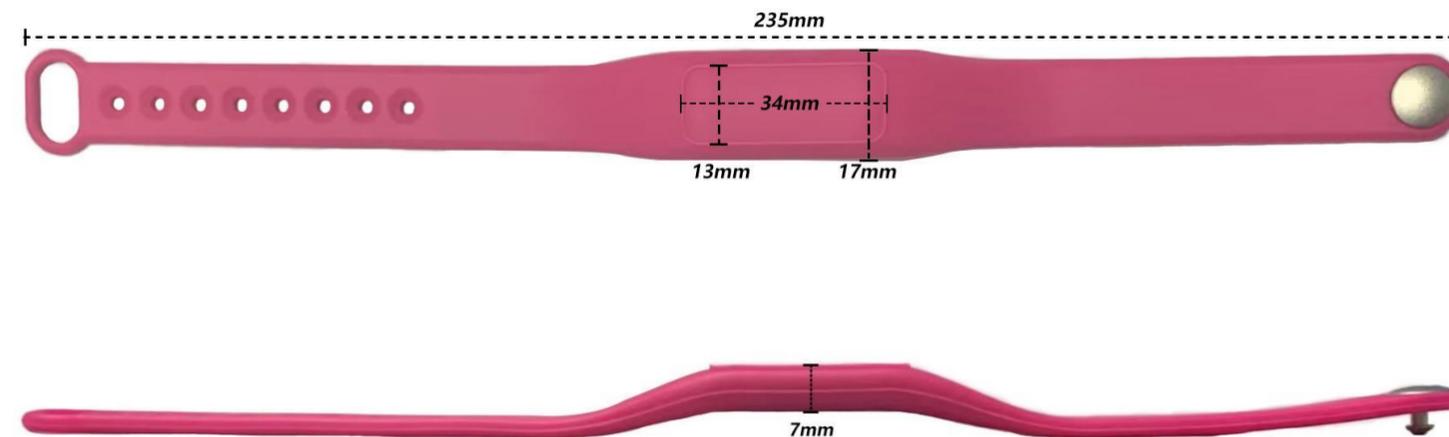



包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	17g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-013



信息/Information

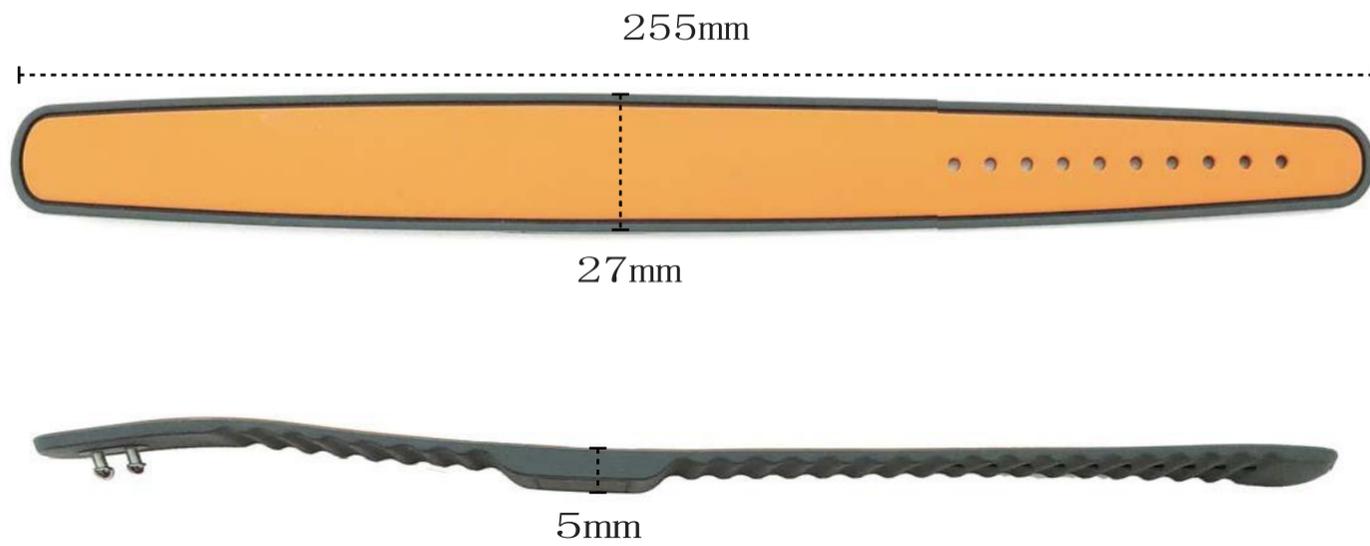



				
包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	25g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-014



信息/Information

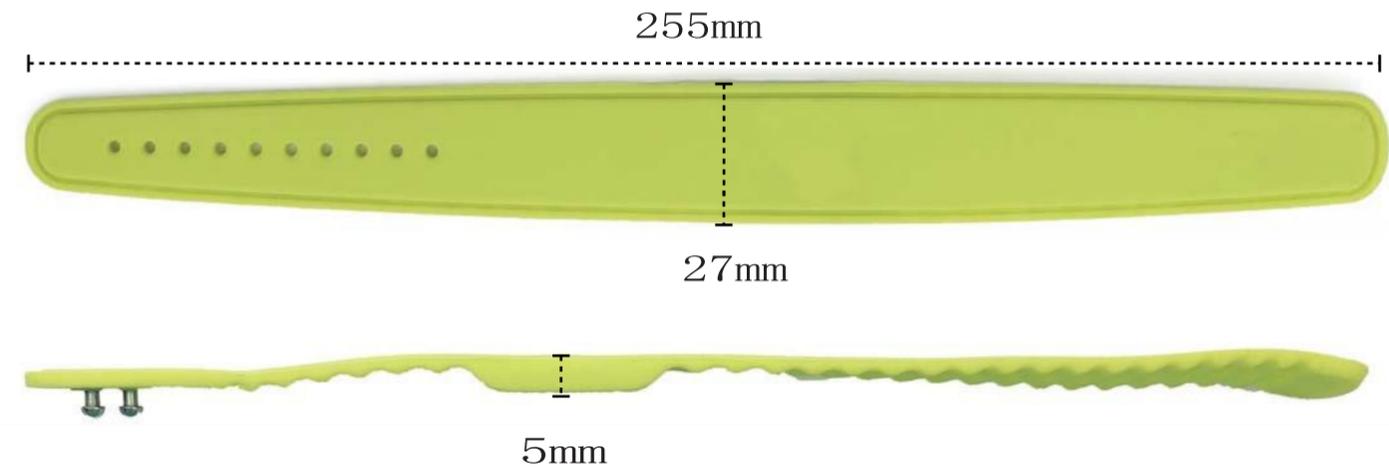


				
包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	25g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-015



信息/Information

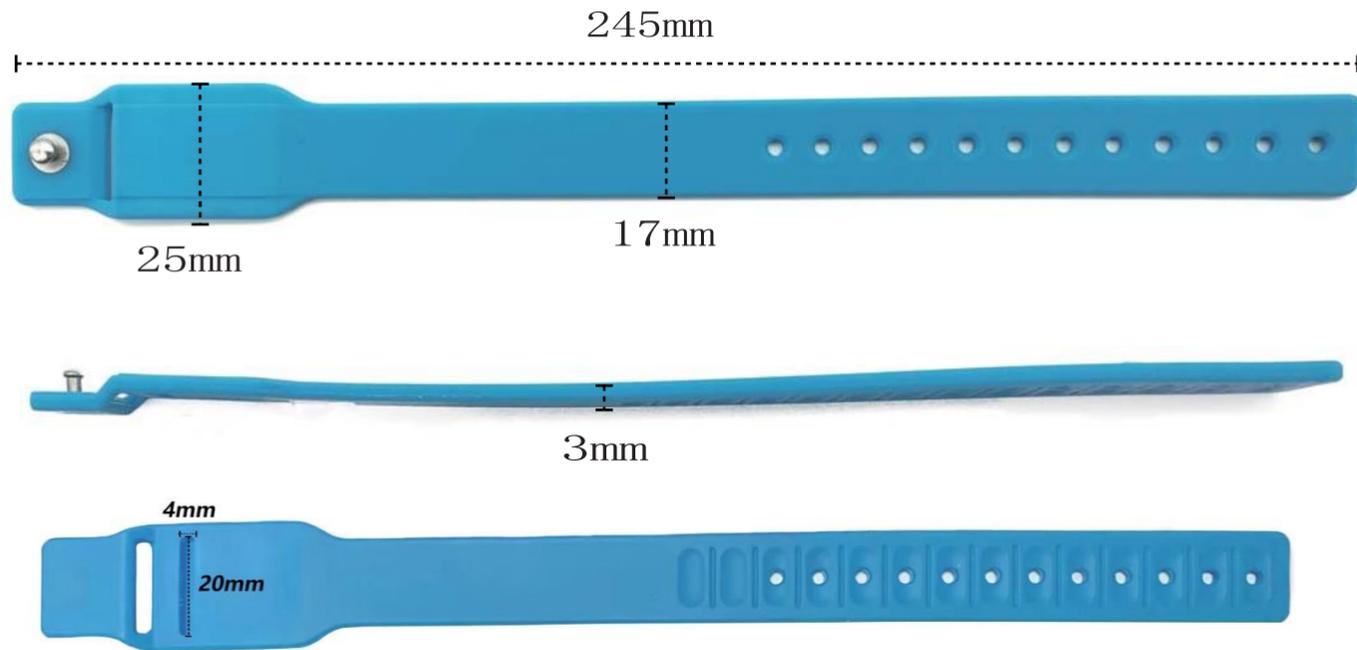


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	21g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-016



信息/Information

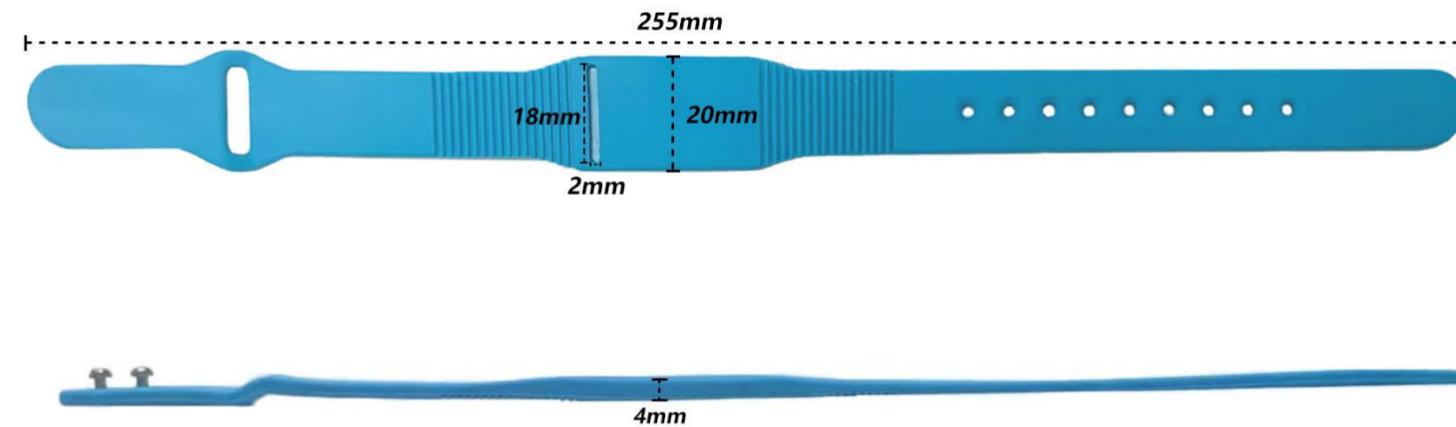


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	16g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-017



信息/Information

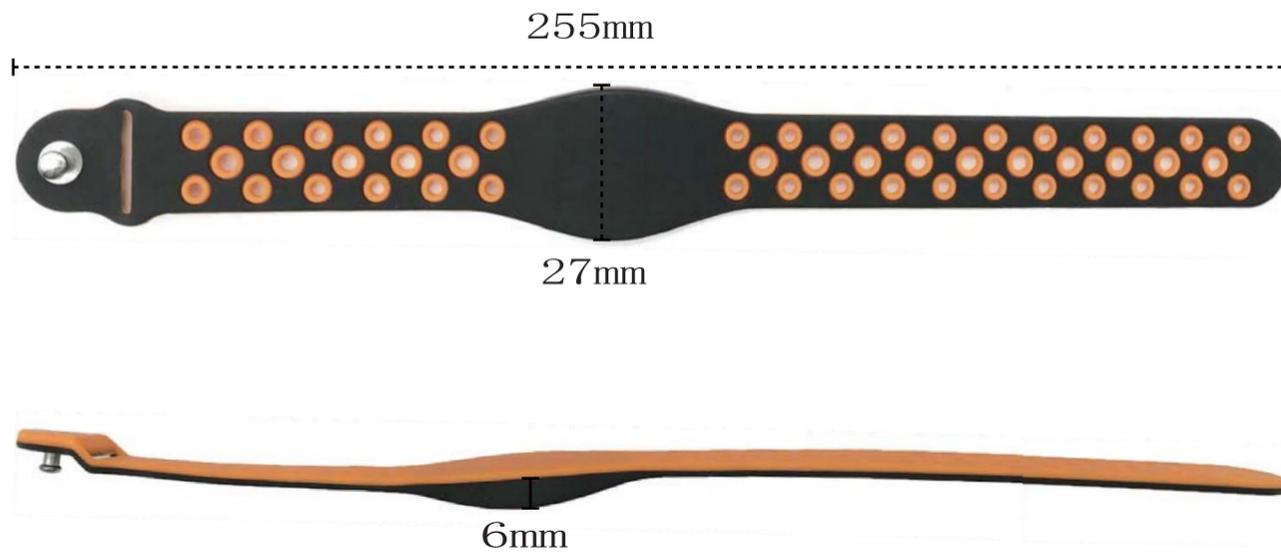


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	19g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-018



信息/Information

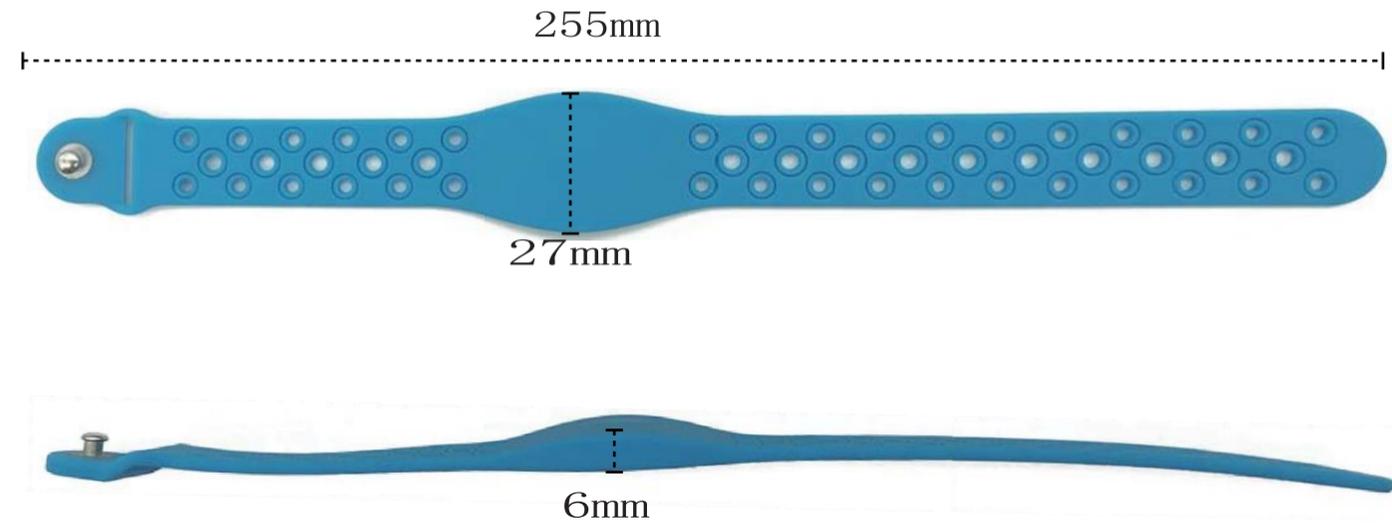


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	19g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-019



信息/Information

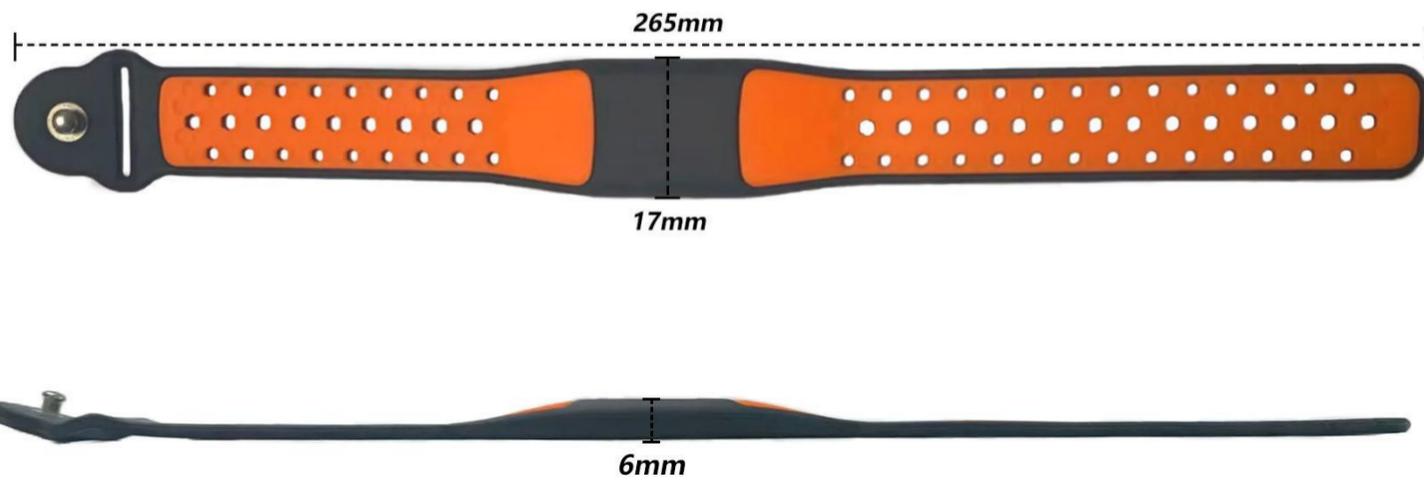


				
包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	23g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-020



信息/Information

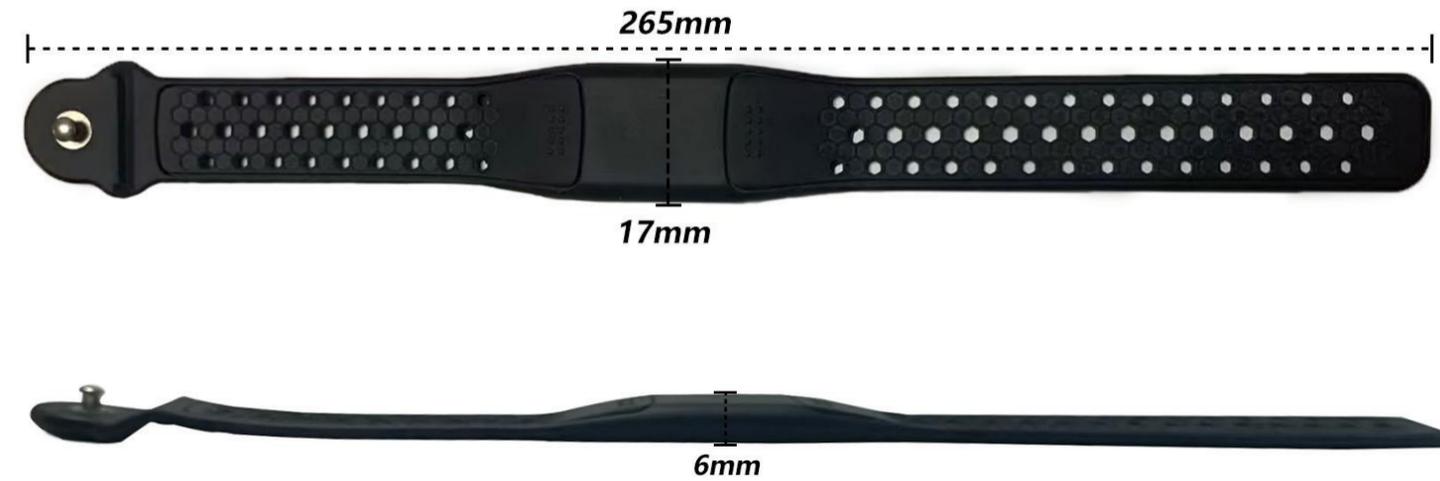

				
包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	23g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-021




信息/Information

225mm



33mm

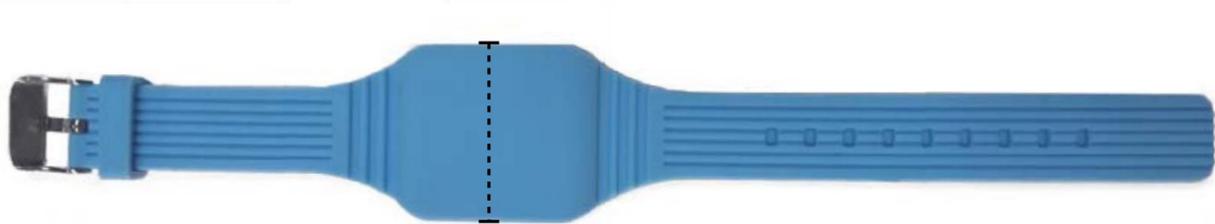

				
包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	21g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-022



信息/Information

240mm



33mm



6mm


2mm

				
包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	21g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-023



信息/Information

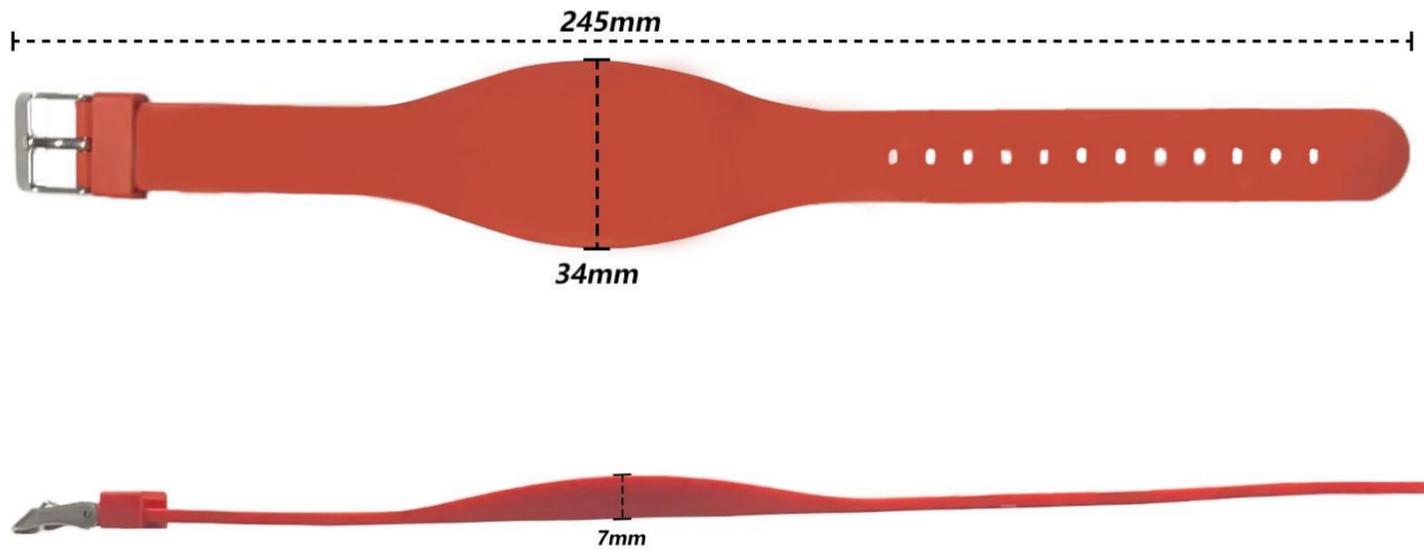


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	24g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-024



信息/Information

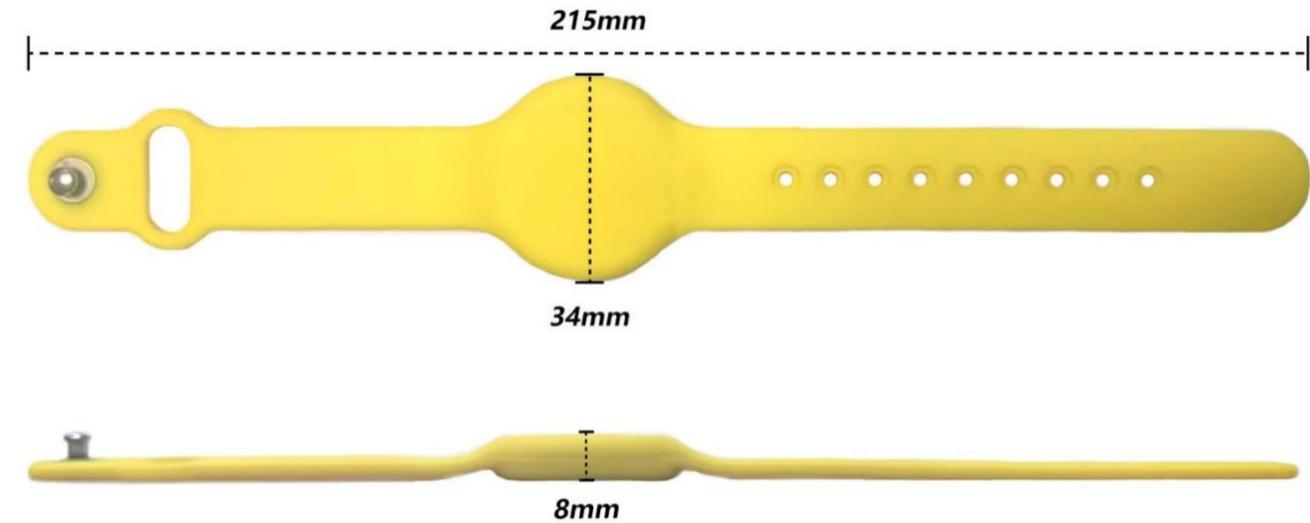


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	19g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-025



信息/Information

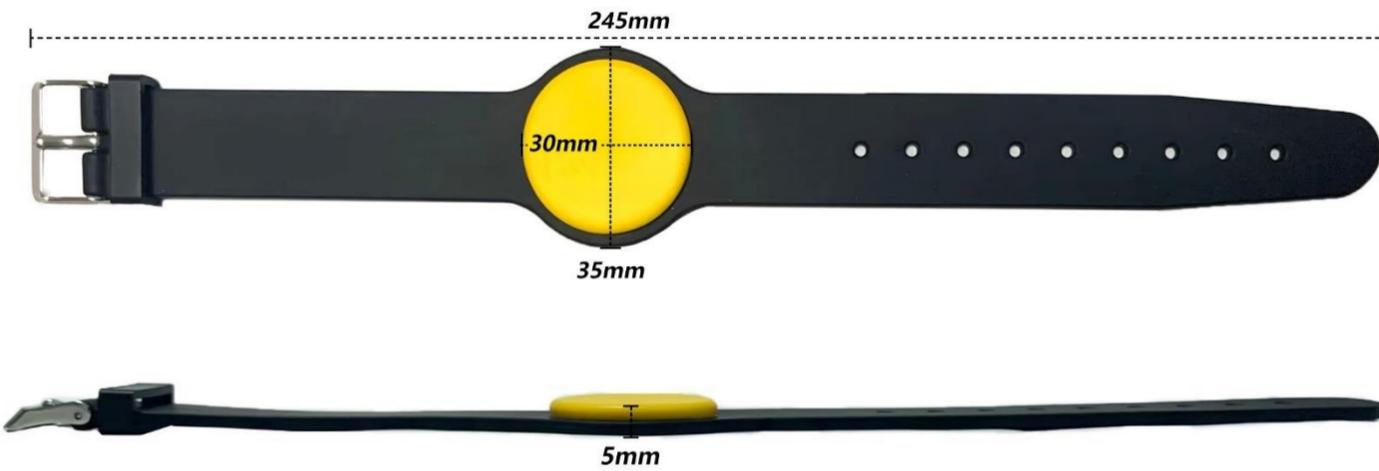


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	19g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-026



信息/Information

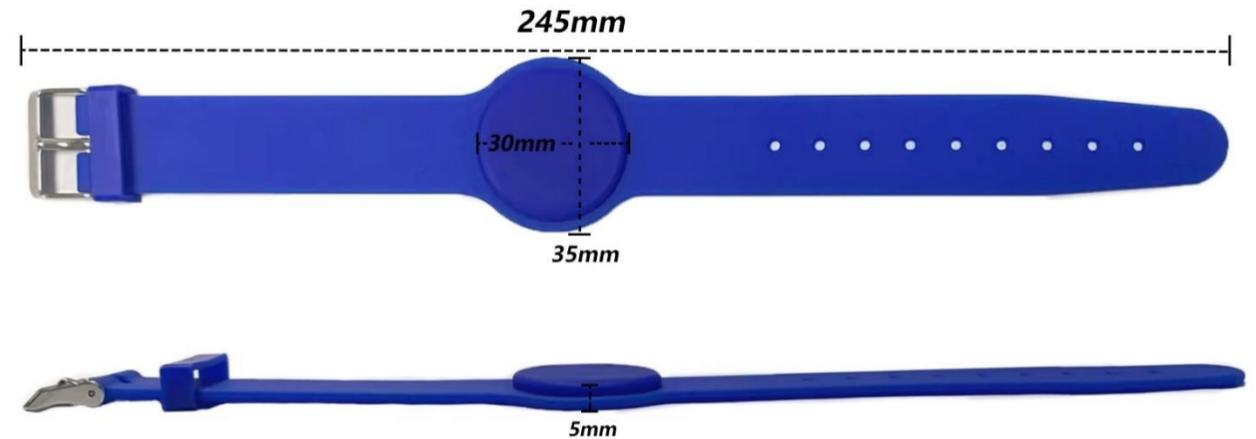


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	19g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-027



信息/Information

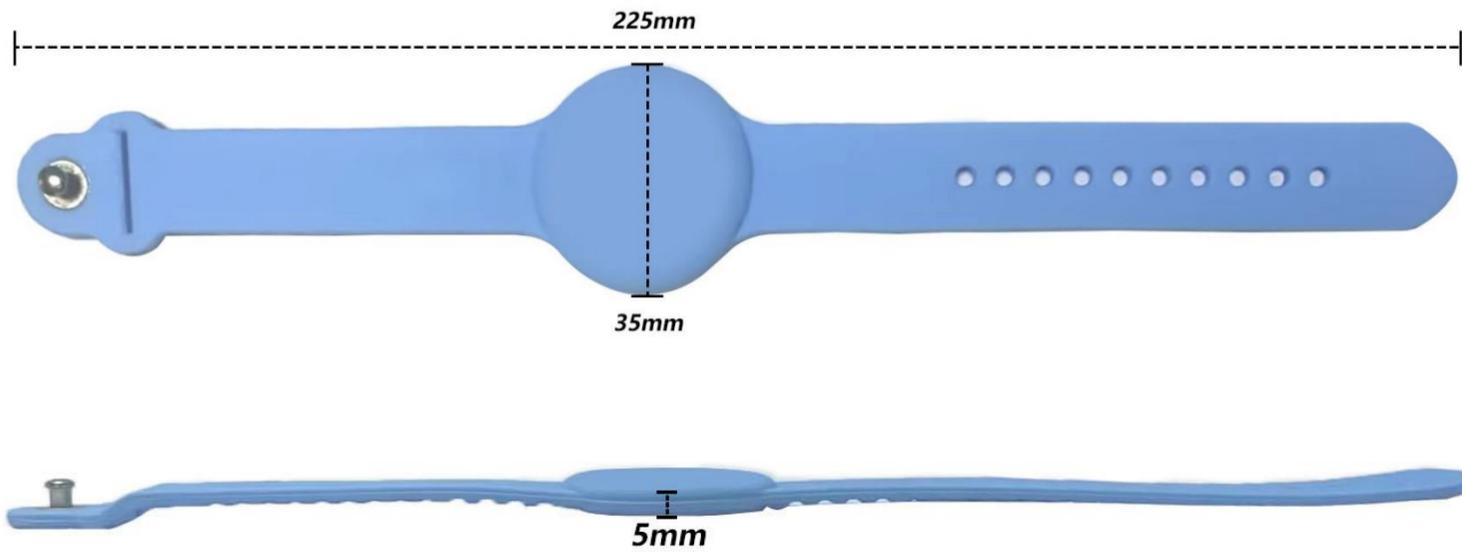


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	16g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-028



信息/Information

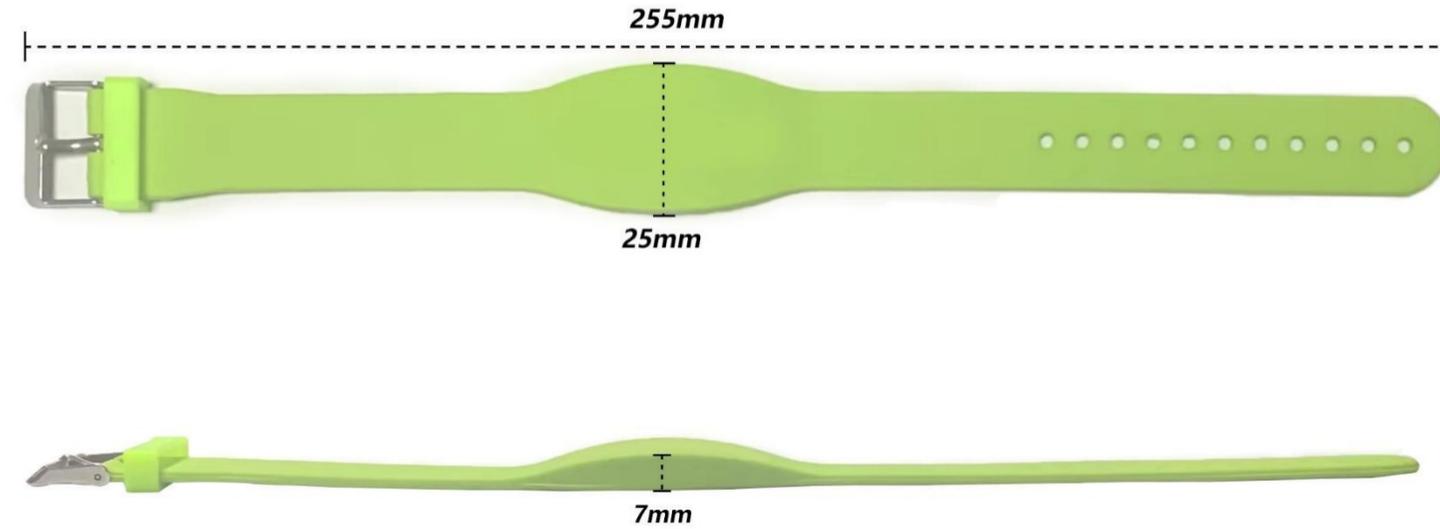


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	20g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-029



信息/Information

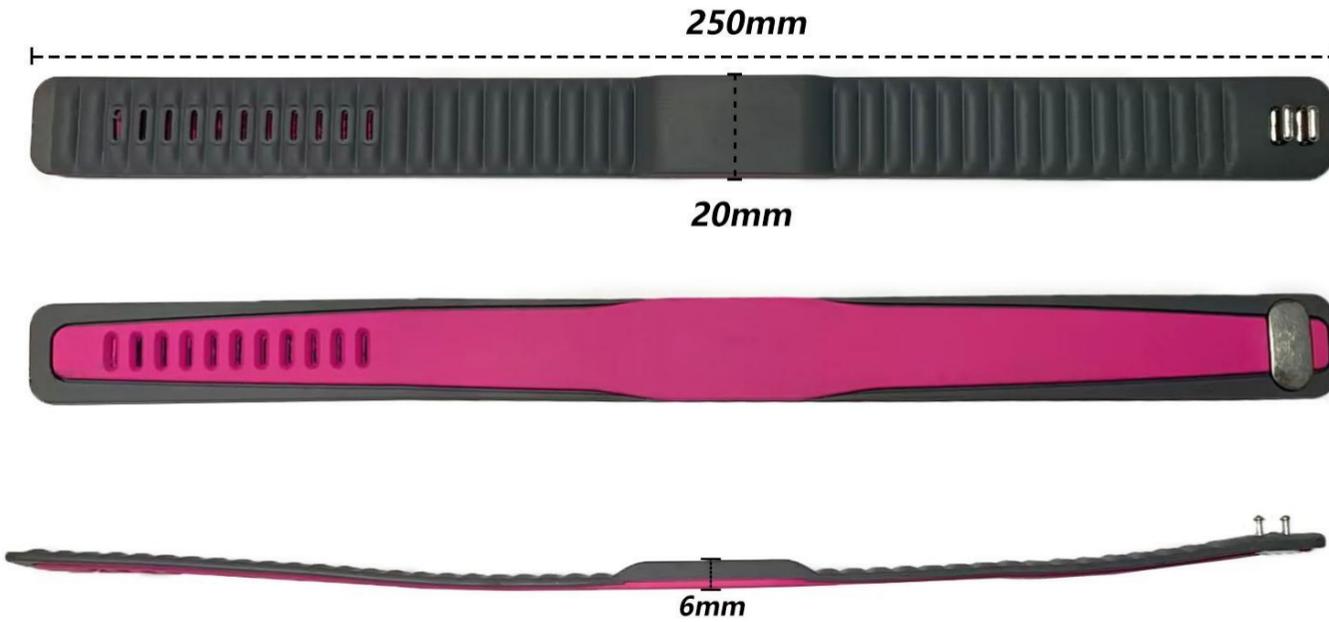


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	21g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-30



信息/Information

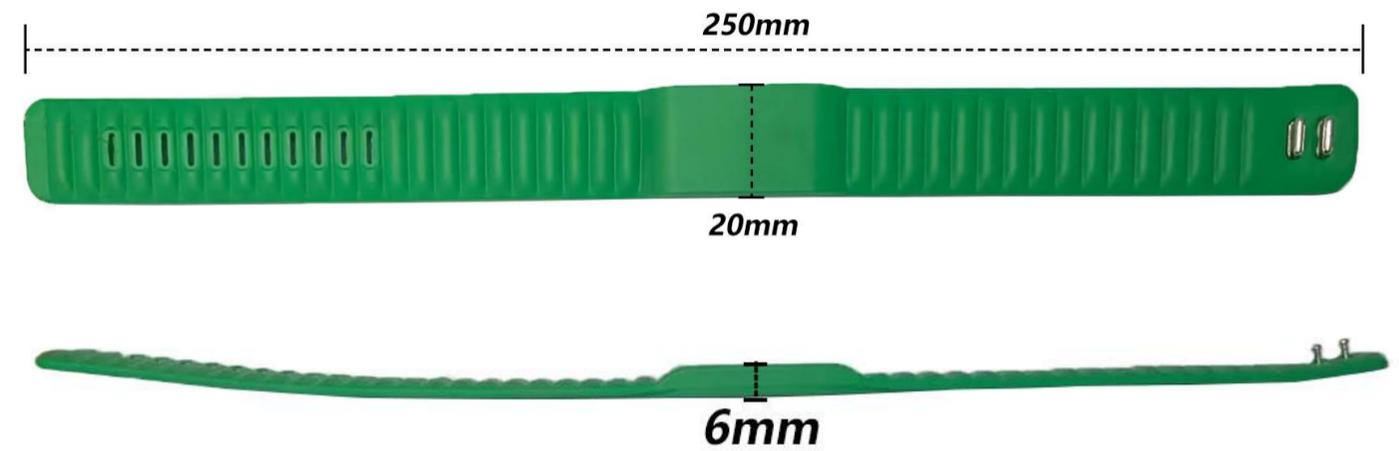


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	21g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-031



信息/Information

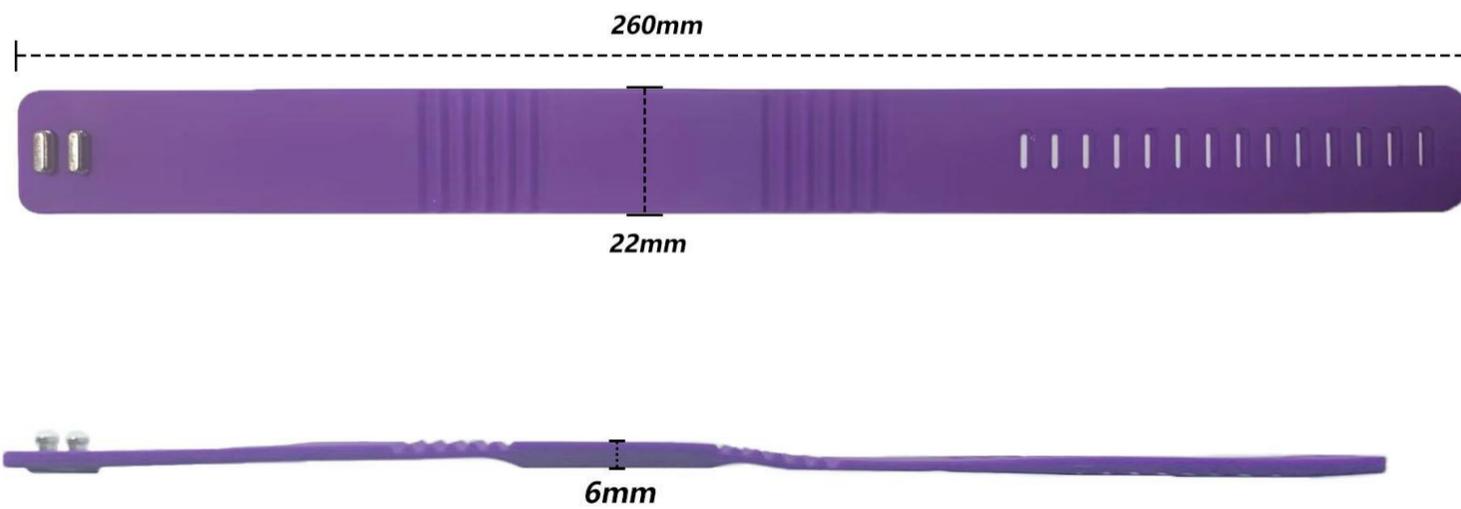


				
包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	24g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-032



信息/Information

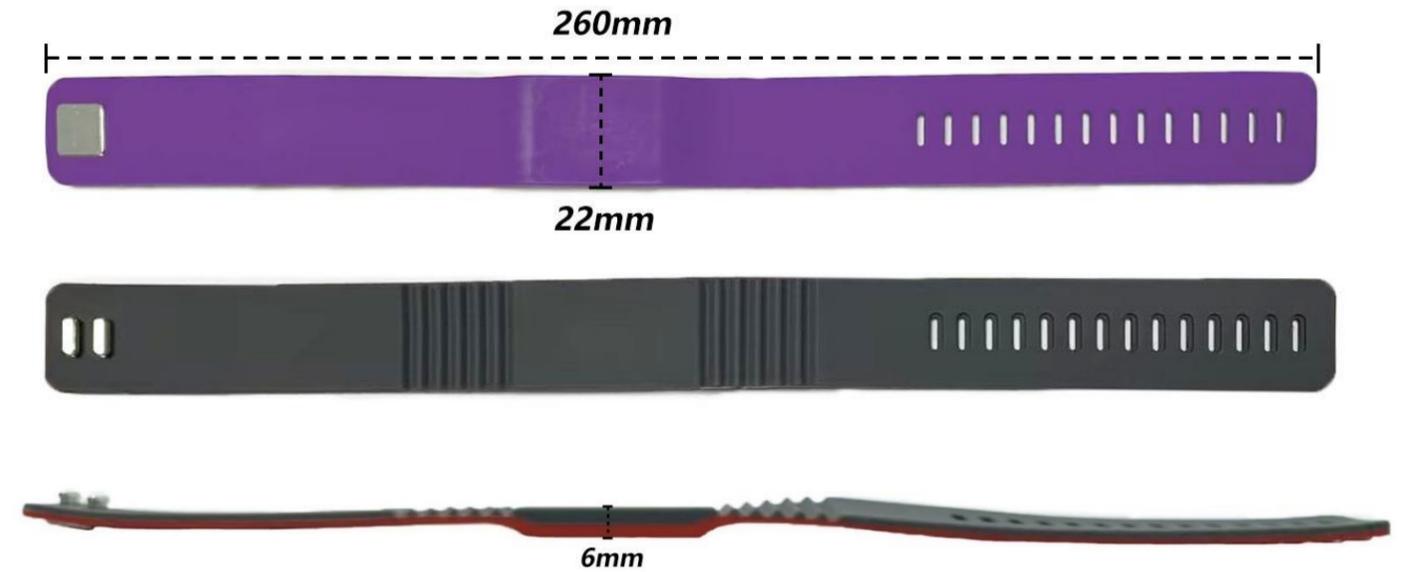


				
包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	24g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-033



信息/Information

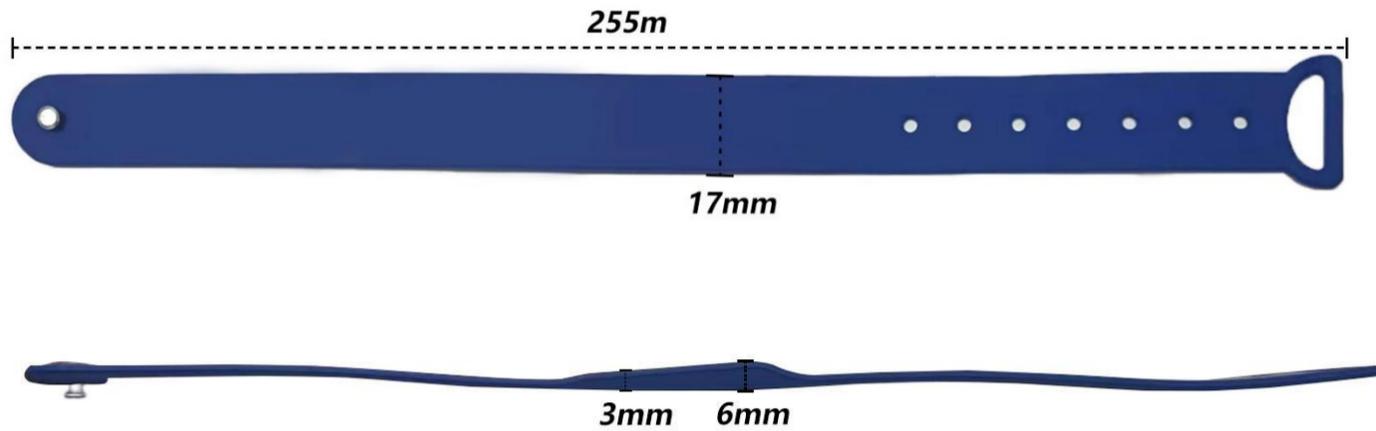


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	低 高 超高频	14g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-034



信息/Information

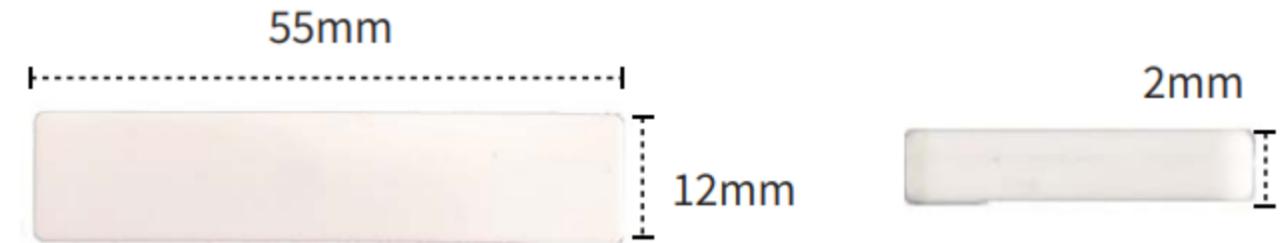


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C	高 超高频	5g	印刷 喷油 刻码 填色

YS-035



信息/Information


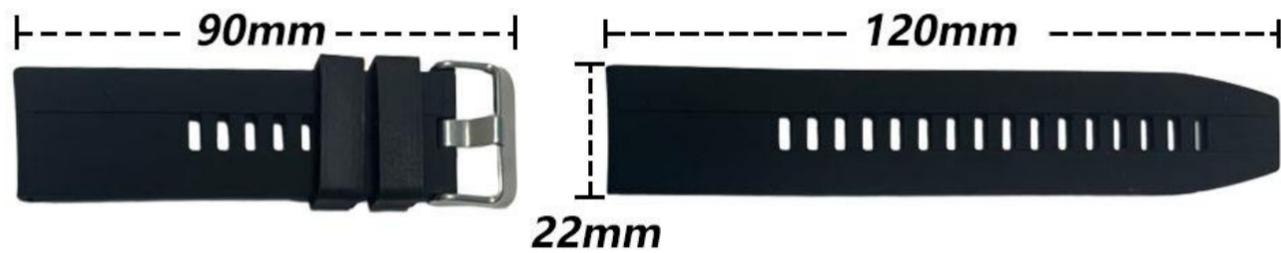


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C			印刷 喷油 刻码 填色

YS-036



信息/Information

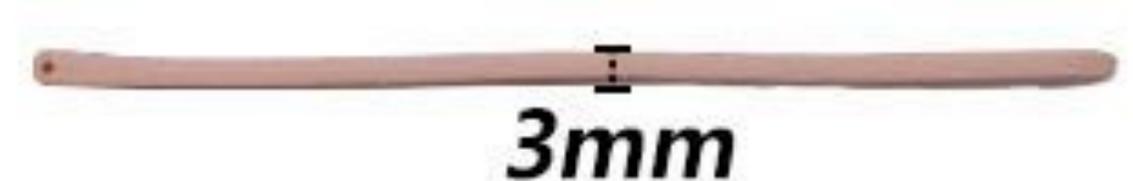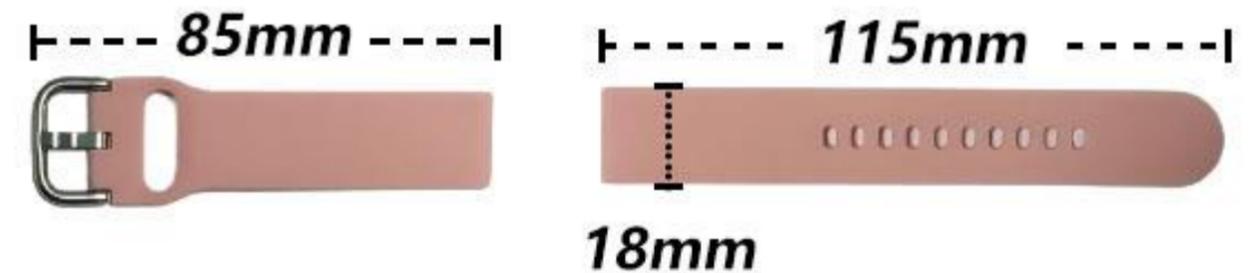


包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C			印刷 喷油 刻码 填色

YS-037



信息/Information

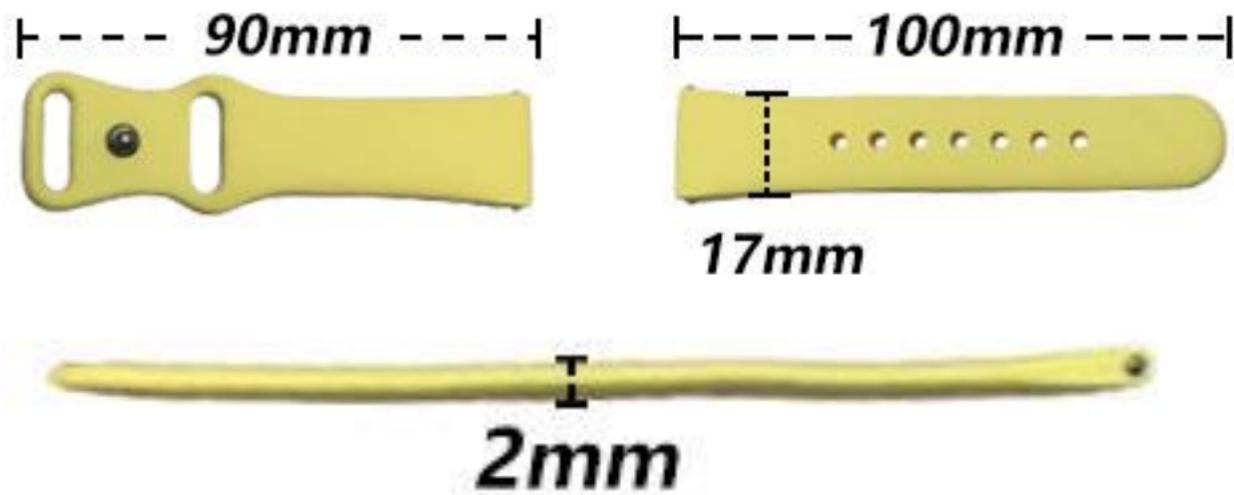

包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C			印刷 喷油 刻码 填色

YS-038



信息/Information

包装/Package	工作温度/Working temps	频率/Frequency	重量/Weight	可选工艺/Tech
100/bag, 1000/box	-20°C~180°C			印刷 喷油 刻码 填色